

Rail de sécurité Eco-Rail Line



Protection **individuelle**

Préconisations

Le rail de sécurité **Eco-Rail Line** est un dispositif d'ancrage horizontal rigide qui peut être installé sur tous types de toitures. Il est composé d'un profilé de rail d'assurage rigide en aluminium anodisé et d'un chariot en aluminium anodisé muni de galets à roulements à billes.

L'intervenant peut se déplacer en toute liberté grâce au chariot qui coulisse sans obstacle le long du rail. Le dispositif Eco-Rail est conçu pour pouvoir être utilisé dans 3 configurations horizontales : sur toiture, en façade ou encore en sous-face.


Entraxe max. 4m (avec éclisse)

Butée d'extrémité mobile pour les entrées/sorties

Chariot Eco-Rail

Eclisse de jonction

Butée d'extrémité fixe

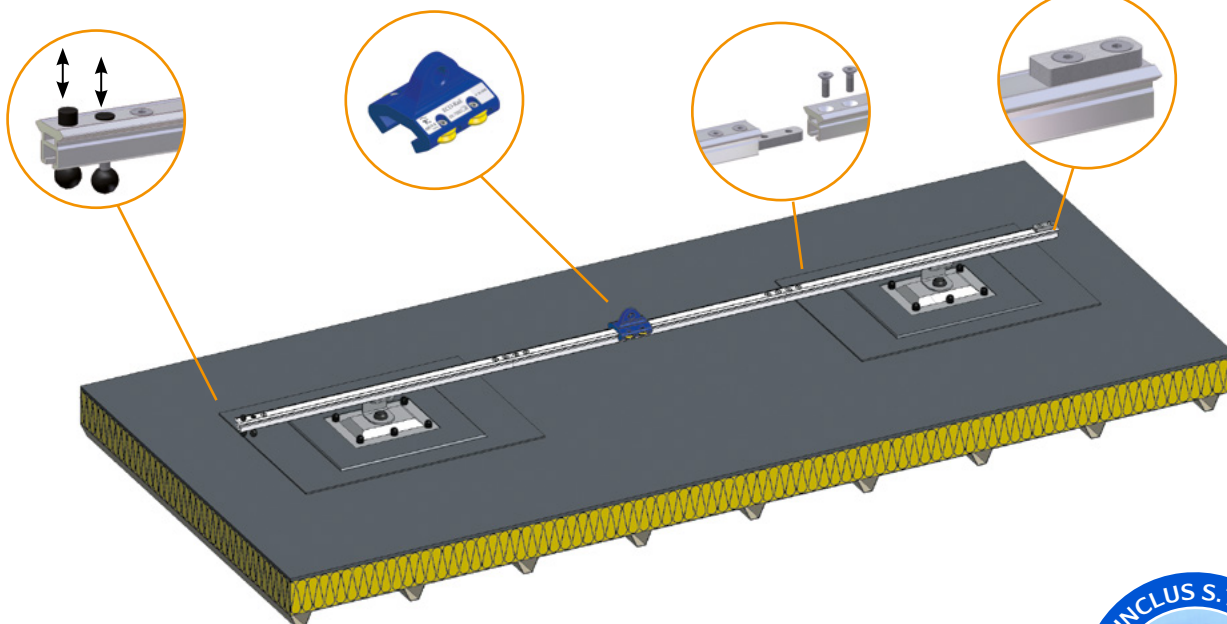

Dispositif Eco-Rail fixation sur bac acier étanché



Protection individuelle Rail de sécurité Eco-Rail Line

Composants - Accessoires




Chariot ECO-Rail en aluminium anodisé muni de galets à roulements à billes




Rail en aluminium anodisé, usiné aux extrémités pour les jonctions et butées



Eclisse de jonction en INOX

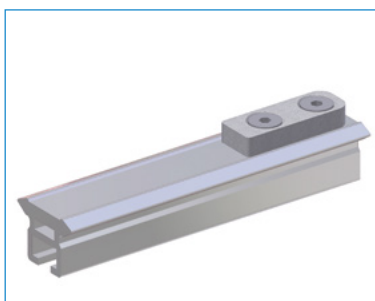

Butée d'extrémité fixe, montée sur le rail pour stopper le déplacement du chariot à l'extrémité du dispositif

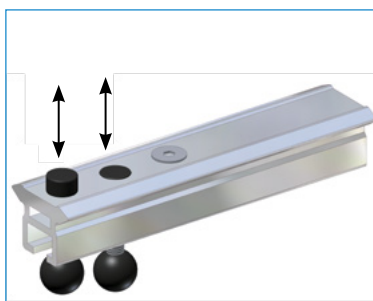

Butée d'extrémité mobile, qui permet l'entrée/sortie du chariot sur le rail en actionnant les plots mobiles



Angle, le rail peut être cintré pour adapter le dispositif aux différentes configurations

Caractéristiques techniques

	Dalle béton	Fibrociment	Charpente métallique	Bac étanché / OSB étanché	Zinc/Volige	Panneaux sandwich
Structure d'accueil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Charpente bois	Façade	Charpente lamellée collée	Bac sec	Bac à joints debout	Membrane PVC
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				Mousqueton	Chariot Eco-Fast	Chariot Eco-Rail
Intervention nécessaire sur complexe d'étanchéité	Selon type de support*		Connecteur compatible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Potelets acier galvanisé à chaud	Potelets avec absorbeur d'énergie	Platines Eco-Fix Bac	Platines Eco-Rail		
Type de support	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

impossible avec ce produit
 possible avec ce produit

* Selon type de support : fixation bac étanché ou OSB étanché faire une reprise d'étanchéité sur la plaque.



ZAC du Baconnet - 298 allée des Chênes - 69700 Montagny
Tél : 04 72 30 09 90 - Fax : 04 72 30 09 91
Mail : info@ajuva.fr
Site : www.ajuva-safety.com