

Garde-corps Eco-Line T17 en Aluminium




Protection collective


Préconisations

Le garde-corps **Eco-Line T17 en Aluminium** droit ou incliné à 22° est mis en place en périphérie des toitures terrasses inaccessibles pour assurer la protection des interventions d'entretien.


Ce dispositif peut être mis en place sur des toitures avec acrotère. Les garde-corps Eco-Line T17 sont disponibles en trois finitions : brute, thermolaquée ou anodisée.

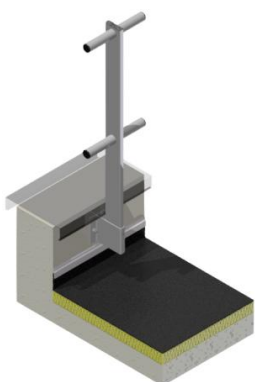


Support Eco-Line T17
Fixation en applique
(intérieur acrotère)

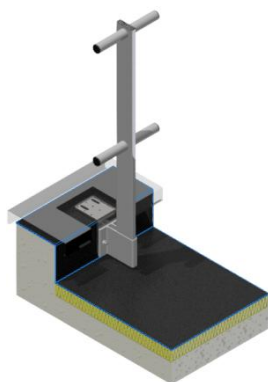


Support Eco-Line T17
Fixation sous couverture
(acrotère non isolé)

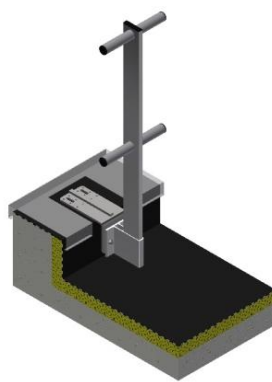


Support Eco-Line T17
Fixation sous couverture
(acrotère isolé)

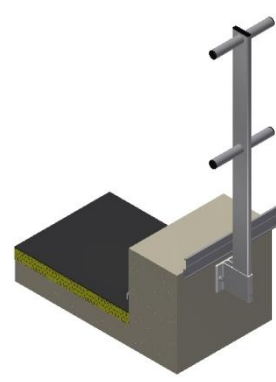


Support Eco-Line T17
Fixation en applique
(extérieur acrotère)

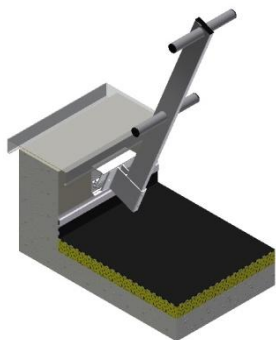


Support Eco-Line T17 incliné
Fixation en applique
(intérieur acrotère)

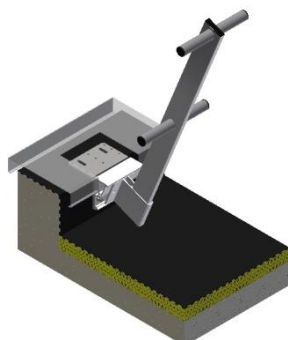

Support Eco-Line T17 incliné
Fixation sous couverture
(acrotère non isolé)

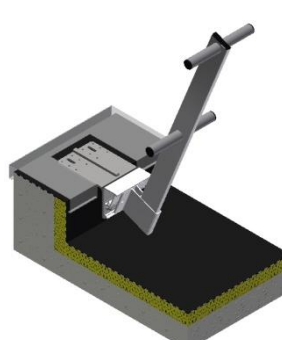


Support Eco-Line T17 incliné
Fixation sous couverture
(acrotère isolé)

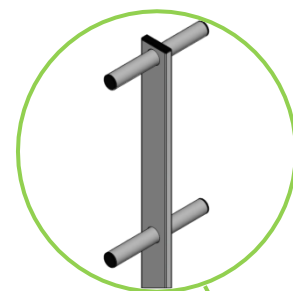


Système
de lisses
traversantes

Garde-corps Eco-Line T17 en Aluminium


Principales dimensions - Encombrements

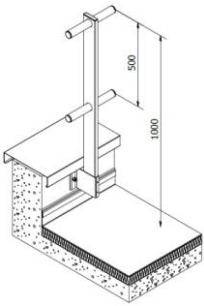


Eco-Line T17 en applique (intérieur acrotère)

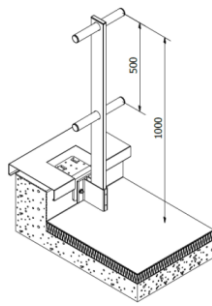


Eco-Line T17 sous couvertine (acrotère non isolé)

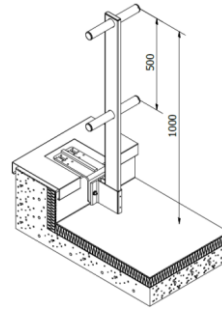


Eco-Line T17 sous couvertine (acrotère isolé)

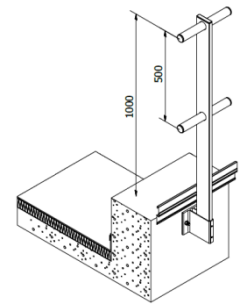


Eco-Line T17 en applique (extérieur acrotère)




Platine applique

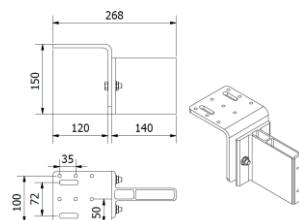

Platine Z standard

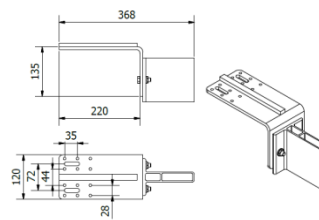

Platine Z rallongée



Platine applique extérieur

Composants - Accessoires




Lisse et sous lisse en aluminium (L=2900mm)




Bouchon de finition en polyéthylène



Manchon d'angle variable en polyéthylène



Jonction de lisses par rétreint



Plinthe en aluminium (L=3000mm)

Caractéristiques techniques

	Toiture-terrasse avec acrotère	Toiture-terrasse sans acrotère	Couverture bac sec
Structure d'accueil	✔	✘	✘

	Applique d'acrotère	Sur dessus d'acrotère	Sous couvertine	Scellements sur dalle béton (sur potelets)	Visserie + rondelles d'étanchéité	Dispositif autoportant
Type de fixation	✔	✘	✔	✘	✘	✘

Intervention nécessaire sur complexe d'étanchéité	Non

	Aluminium	Acier galvanisé à chaud
Matière	✔	✘

Hauteur de lisses ajustables	Non

	Thermolaquage	Anodisation
Traitement en option	✔	✔

- ✘ impossible avec ce produit
- ✔ possible avec ce produit



AJUVA
Safety



ZAC du Baconnet - 298 allée des Chênes - 69700 Montagny
Tél : 04 72 30 09 90 - Fax : 04 72 30 09 91
Mail : info@ajuva.fr
Site : www.ajuva-safety.com