

# Garde-corps Eco-Line T17 en aluminium




## Protection collective


### Préconisations

Le garde-corps Eco-Line T17 en Aluminium droit ou incliné à 22° est mis en place en périphérie des toitures avec acrotère. Les garde-corps Eco-Line T17 sont disponibles en trois finitions : brute, thermolaquée ou anodisée.


Ce dispositif peut être mis en place sur des toitures avec acrotère. Les garde-corps Eco-Line T17 sont disponibles en trois finitions : brute, thermolaquée ou anodisée.

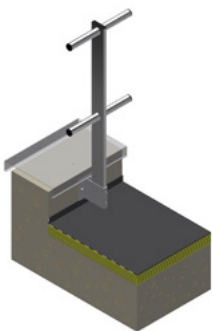


Support Eco-Line T17  
Fixation en applique  
(intérieur acrotère)

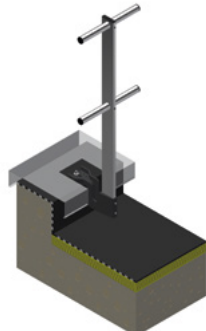


Support Eco-Line  
Fixation sous couvertine  
(acrotère non isolé)

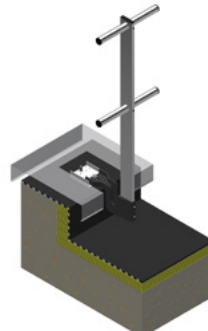


Support Eco-Line T17  
Fixation sous couvertine  
(acrotère isolé)

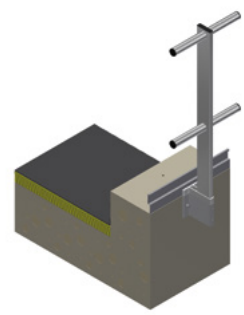


Support Eco-Line T17  
Fixation en applique  
(extérieur acrotère)

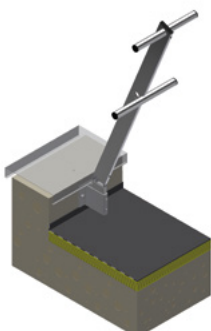

Support Eco-Line T17 incliné  
Fixation en applique  
(intérieur acrotère)

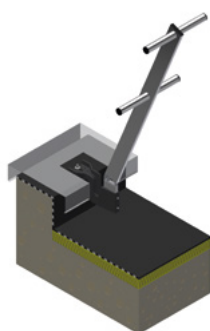

Support Eco-Line T17 incliné  
Fixation sous couvertine  
(acrotère non isolé)

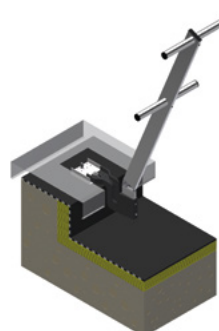


Support Eco-Line T17  
Fixation sous couvertine  
(acrotère isolé)




Système  
de lisses  
traversantes

# Garde-corps Eco-Line T17 en aluminium


## Principales dimensions - Encombrements

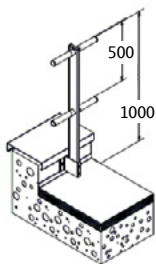


Eco-Line en applique

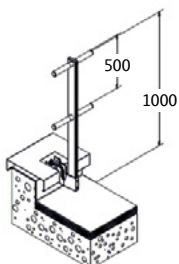


Eco-Line sous couverture (acrotère non isolé)

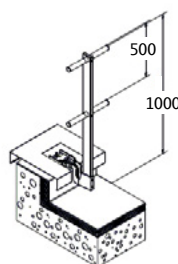


Eco-Line sous couverture (acrotère isolé)

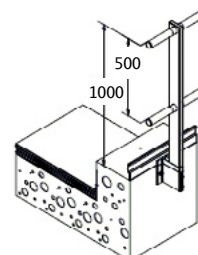


Eco-Line en applique (extérieur acrotère)




Platine applique

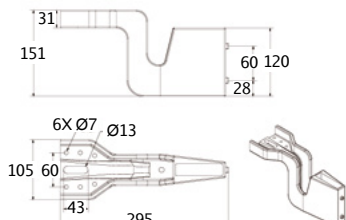

Platine Z standard

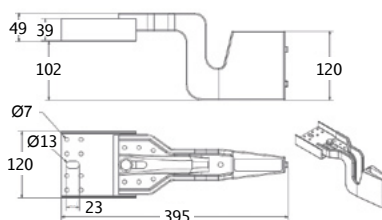

Platine Z rallongée



Platine applique extérieur

## Composants - Accessoires




Lisse et sous lisse en aluminium (L = 2900mm)




Bouchon de finition en polyéthylène



Manchon d'angle variable en polyéthylène



Jonction de lisses par rétreint



Plinthe en aluminium (L=3000mm)

## Caractéristiques techniques

	Toiture-terrasse avec acrotère		Toiture-terrasse sans acrotère		Couverture bac sec	
<b>Structure d'accueil</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Type de fixation</b>	Applique d'acrotère <input checked="" type="checkbox"/>	Sur dessus d'acrotère <input type="checkbox"/>	Sous couverture <input checked="" type="checkbox"/>	Scellements sur dalle béton (Sur potelets) <input type="checkbox"/>	Visserie + rondelles d'étanchéité <input type="checkbox"/>	Dispositif autoportant <input type="checkbox"/>
<b>Intervention nécessaire sur complexe d'étanchéité</b>	Non				Aluminium <input checked="" type="checkbox"/>	Acier galvanisé à chaud <input type="checkbox"/>
<b>Hauteur de lisses ajustable</b>	Non				Thermolaquage <input checked="" type="checkbox"/>	Anodisation <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Traitement en option</b>						

impossible avec ce produit

possible avec ce produit