Garde-corps Eco-Stable en Acier galvanisé

Protection **collective**

Préconisations

Le garde-corps **Eco-Stable en Acier galvanisé** droit ou incliné est mis en place quand aucune fixation ou intervention au niveau de l'étanchéité n'est envisagée. Le dispositif est simplement posé lesté sur la terrasse. Une semelle de protection est installée sous la platine avant et le contre-poids béton est recouvert d'une coque plastique afin de protéger le complexe d'étanchéité. Sa simplicité et sa rapidité de mise en place en fait également une protection provisoire très efficace.

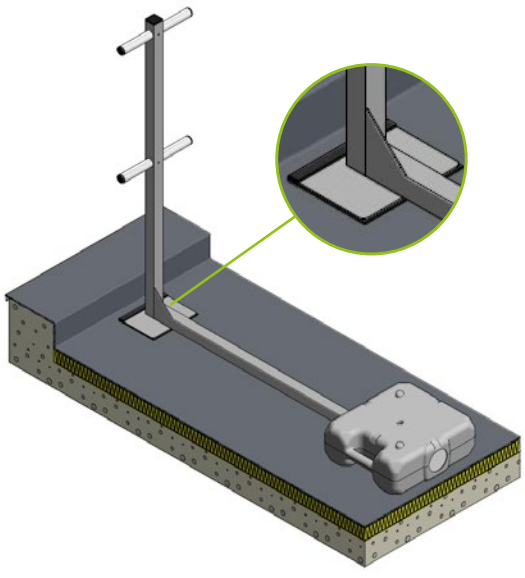

Support Eco-Stable droit

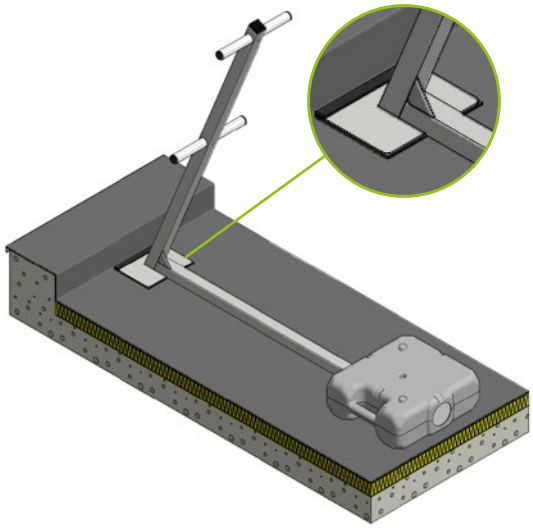

Support Eco-Stable incliné

Protection **collective**

Garde-corps Eco-Stable en Acier galvanisé

Principales dimensions - Encombrements



Embase avant

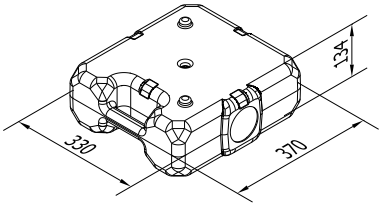

Plot béton avec poignée (25kg)



Support Eco-Stable droit

Composants - Accessoires

Lisse et sous lisse en aluminium (L = 3000mm)

Bouchon de finition en polyethylene



Manchon pour joint de dilatation en aluminium



Plot béton avec poignée (25kg)

Manchon d'angle variable en polyethylene



Manchon de raccordement de lisses en aluminium



Jonction de lisses par rétreint



Semelle de protection



Plinthe en aluminium (L=3000mm)

Caractéristiques techniques

	Toiture-terrasse avec acrotère	Toiture-terrasse sans acrotère	Couverture bac sec
Structure d'accueil	☑	☑	☒

	Applique d'acrotère	Sur dessus d'acrotère	Sous couvertine	Scellements sur dalle béton (Sur potelets)	Visserie + rondelles d'étanchéité	Dispositif autoportant
Type de fixation	☒	☒	☒	☒	☒	☑

Intervention nécessaire sur complexe d'étanchéité	Non

	Aluminium	Acier galvanisé à chaud
Matière	☒	☑

Hauteur de lisses ajustable	Non

	Thermolaquage	Anodisation
Traitement en option	☒	☒

☒ impossible avec ce produit

☑ possible avec ce produit

AJUVA Safety

ZAC du Baconnet - 298 allée des Chênes - 69700 Montagny
Tél : 04 72 30 09 90 - Fax : 04 72 30 09 91
Mail : info@ajuva.fr
Site : www.ajuva-safety.com