

Protection Lanterneaux et Translucides




Protection collective


Préconisations

Ce système en treillis métallique offre une protection efficace contre les chutes à travers les panneaux translucides sur les toitures en bac sec. Il est constitué de mailles en fil d'acier galvanisé. Ce dispositif apporte une solution économique et simple à installer. Celui-ci est disponible en plusieurs tailles.

Il se fixe au-dessus du panneau translucide, directement sur les ondes du bac sec (épaisseur 0.50mm minimum) grâce à des vis autoperceuses munies de rondelles d'étanchéité. Ce dispositif est conforme au test de résistance 1200 Joules et au protocole d'essai du GIF.

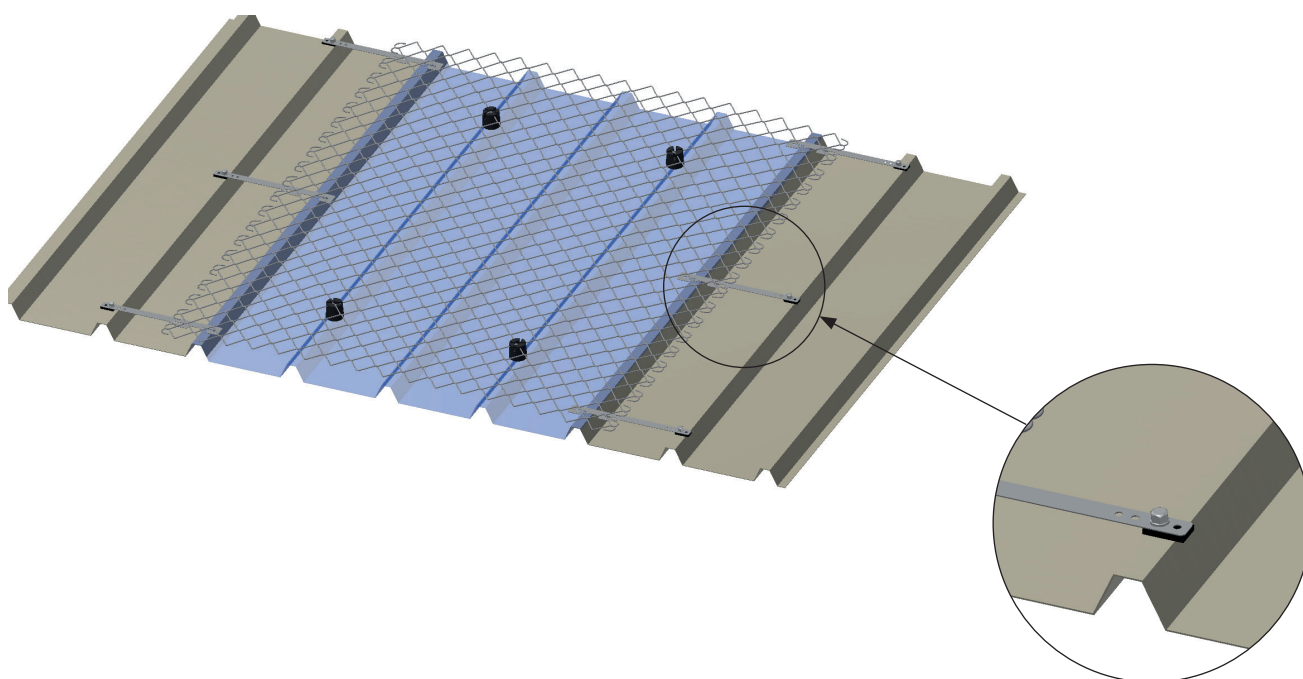

Principales dimensions - Fixations

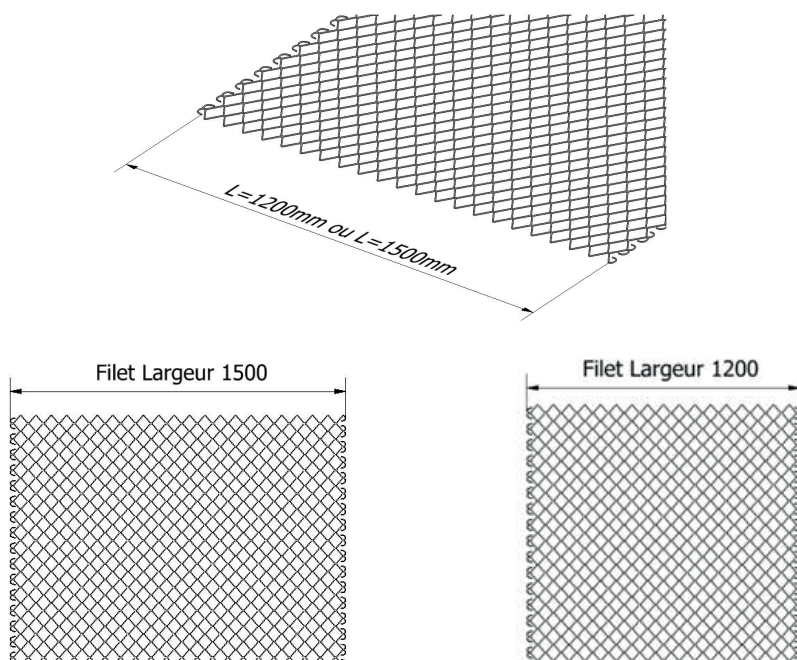

Le filet existe en 2 largeurs avec 3 types de fixation pour s'adapter à tous types d'ondes. Ce dispositif est disponible en longueur de 1m à 25m. Il se fixe sur un bac d'une épaisseur minimum de 0.5mm.

